




1Z203000 建设工程项目进度控制

11. 下图关键线路有()条。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

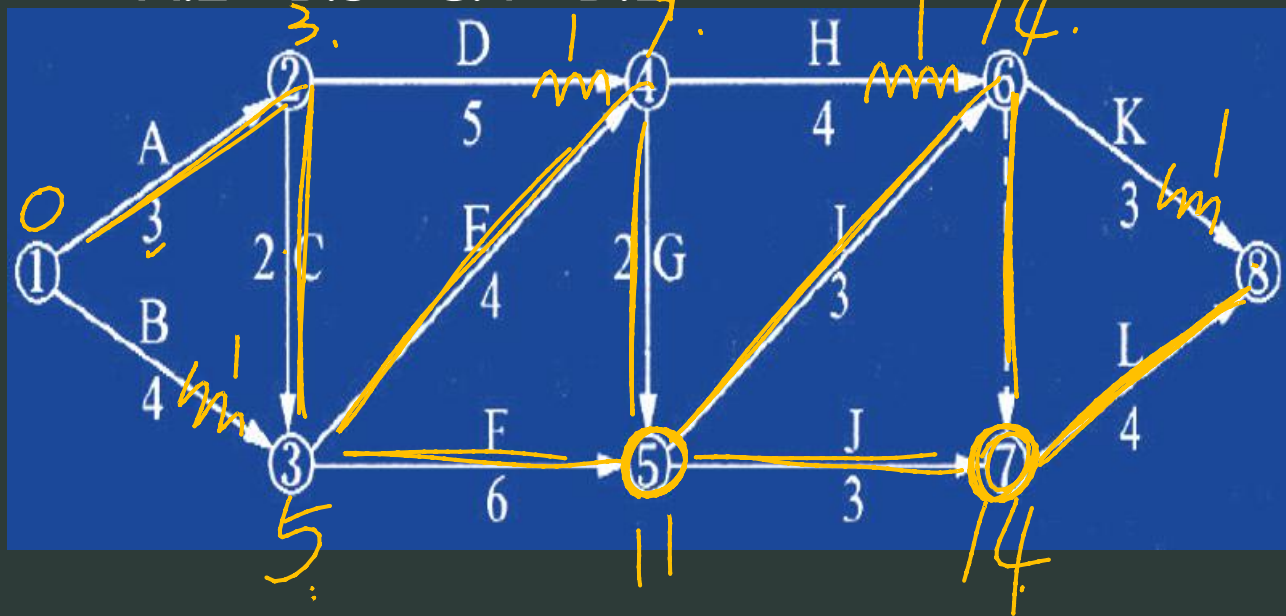

【答案】 C



1Z203000 建设工程项目进度控制

12. 某网络计划中，工作N的持续时间为6天，最迟完成时间为第25天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分为第10天，第12天和第13天，则工作N的总时差是（ ）天。


A. 12

B. 8

C. 6

D. 4

【答案】 C

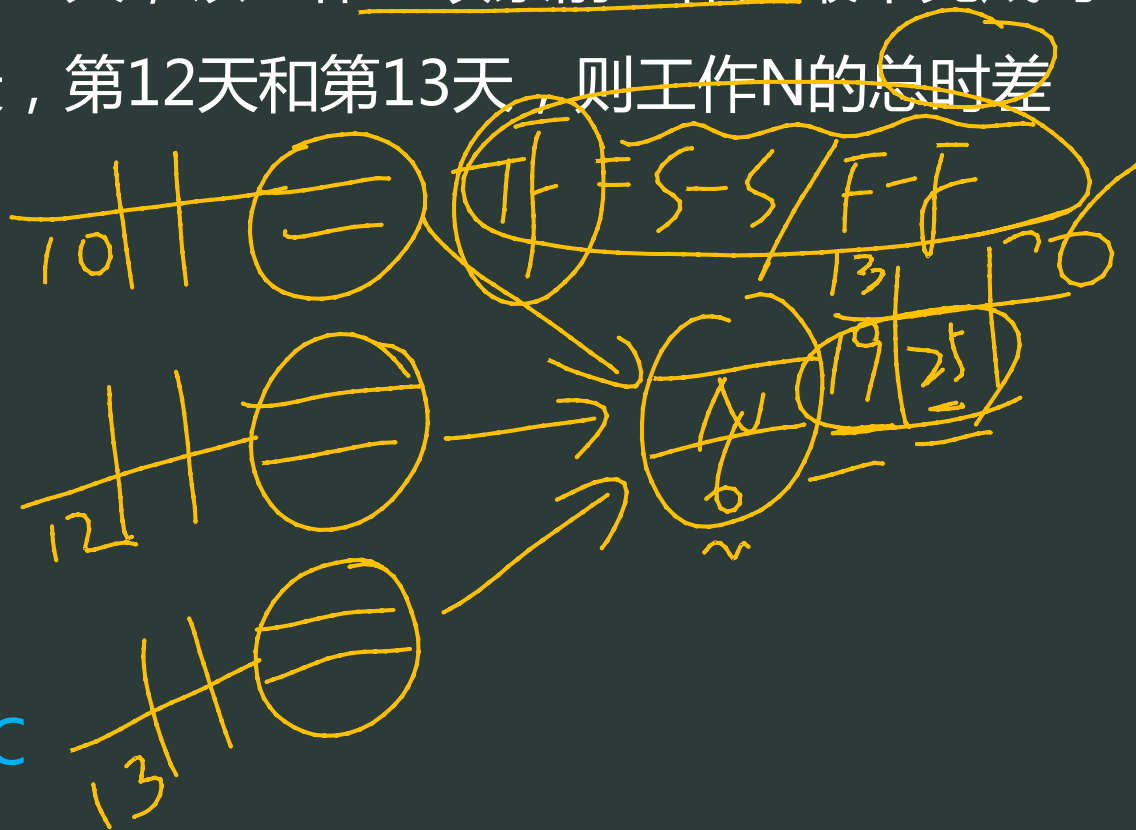



1Z203000 建设工程项目进度控制


13.在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（ ）天。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3

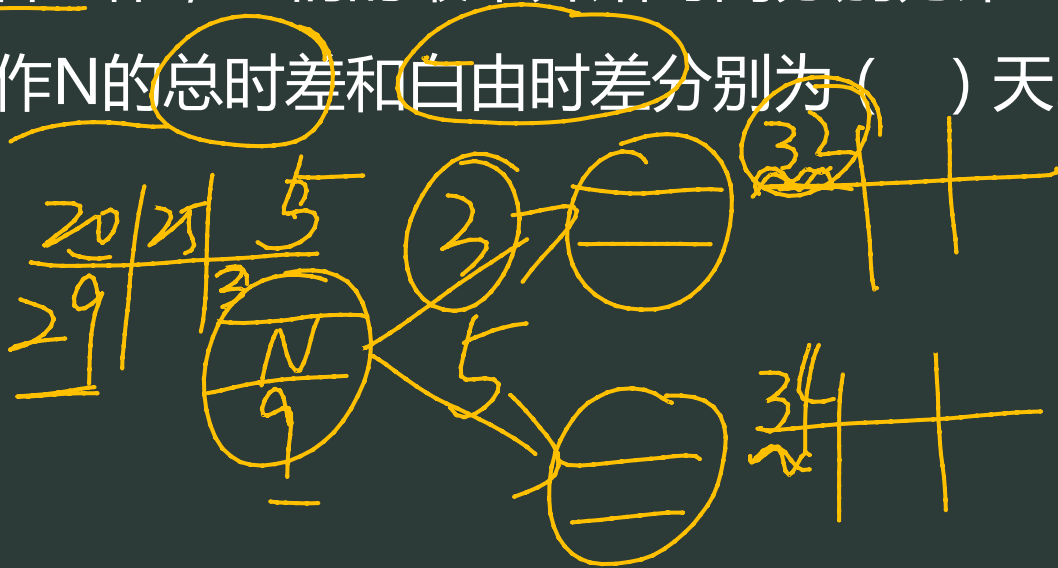

【答案】 D



1Z203000 建设工程项目进度控制

14. 已知工程F有且有两项并行的紧后工作G和H，G工

作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天，H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天，工作F与G，H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（ ）天


A.4

B.5

C.6

D.7


【答案】D

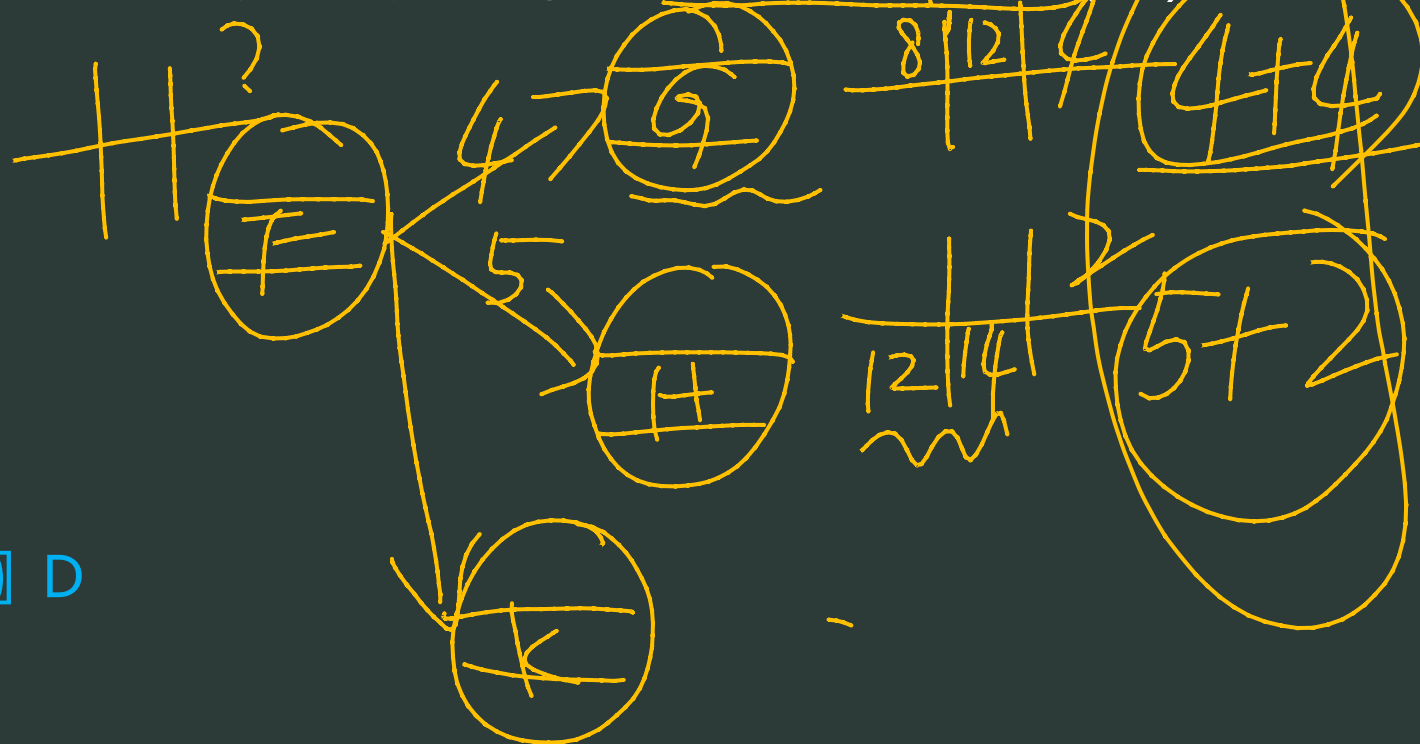



1Z203000 建设工程项目进度控制

15.某分部工程的单代号网络计划如图所示(时间单位天), 正确的有()。

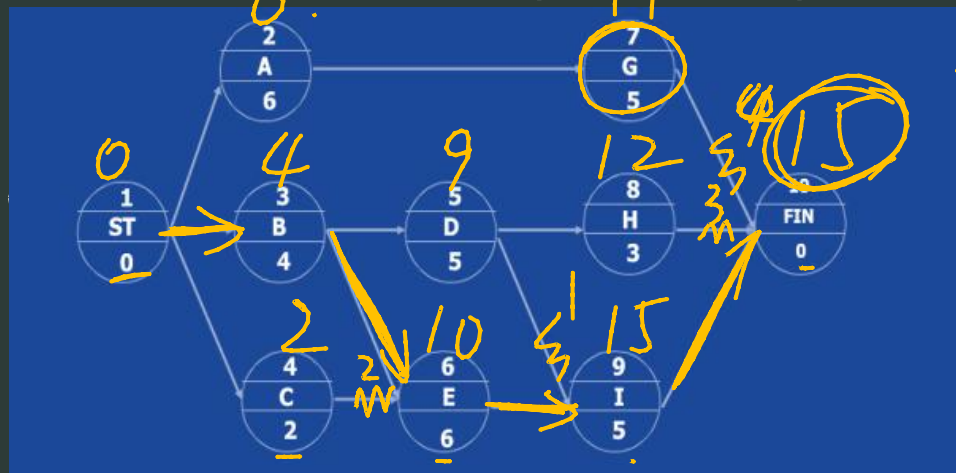

A.有两条关键线路

B.计算工期为15

C.工作G的总时差和自由时差均为4

D.工作D和I之间的时间间隔为1

E.工作H的自由时差为2

【答案】BCD