

一级建造师 建设工程项目管理

模拟习题班

授课教师：邵洪芳





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

1Z201010 建设工程管理的内涵和任务

1Z201020 建设工程项目管理的目标和任务

1Z201030 建设工程项目的组织

1Z201040 建设工程项目策划

1Z201050 建设工程项目采购的模式

1Z201060 建设工程项目管理规划的内容和编制方法

1Z201070 施工组织设计的内容和编制方法

1Z201080 建设工程项目目标的动态控制

1Z201090 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任

1Z201100 建设工程项目的风险和风险管理的工作流程

1Z201110 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

1.建设工程管理工作的核心任务是（ ）。

A.通过项目策划和项目控制，是项目的目标得以实现

B.为项目建设的决策和实施增值

C.实现工程项目实施阶段的建设目标

D.为工程建设和使用增值

【答案】 D





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

2.根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业资产管理的是（ ）。

- A.空间管理
- B.维修管理
- C.用户管理
- D.财务管理
- E.现代化管理

【答案】 ACD





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

3.关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（ ）。

- A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B.建设工程管理涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C.提高工程质量属于建设工程管理为建设增值的体现
- D.建设工程管理工作是工程项目管理的一个组成部分
- E.建设工程管理为工程的建设增值包括有利于节能与环保

【答案】 BC





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

4.关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是（ ）。

- A.业主方的投资目标指项目的施工成本目标
- B.业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标
- C.投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务
- D.业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理
- E.业主方的项目管理包括工程管理咨询公司为业主

提供的项目管理服务

【答案】 BE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

5.关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（ ）。

- A.施工方项目管理可以服务于施工方本身的利益
- B.施工方项目管理不涉及设计阶段
- C.施工总包管理方应对合同规定的施工工期和质量目标负责
- D.施工方不对业主方指定分包承担的目标和任务负责
- E.工程项目管理咨询公司仅向业主提供项目管理服务，施工

方的项目管理只包括施工企业对项目的管理

【答案】 AC





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

6.根据《建设工程项目总承包管理规范》（GB/T 50358—2017），关于工程总承包项目管理的任务、内容和程序说法正确的是（ ）。

- A.在项目启动阶段任命项目经理
- B.在项目初始阶段组建项目部
- C.工程总包方应确定项目建设资金的来源
- D.先进行项目管理收尾，再进行合同收尾工作
- E.工程总包方的项目管理任务包括项目风险管理

【答案】 AE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

7.建设工程项目的实施阶段包括（ ）。

A.设计阶段

B.设计准备阶段

C.可行性研究阶段

D.施工阶段

E.动用前准备阶段

【答案】 ABDE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

8.项目结构信息编码的依据是（ ）。

A.项目管理结构图

B.项目组织结构图

C.项目结构图

D.系统组织结构图

【答案】 C





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

9.同一个建设项目有不同的项目结构的分解方法，项目结构的分解应与整个工程的（ ）相结合。

- A.项目管理的组织结构
- B.项目的特点
- C.整个工程实施的部署情况
- D.采用的合同结构
- E.生产功能分区

【答案】 ABCD





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

10.下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的各项工作任务的是（ ）。

- A.组织结构图
- B.工作任务分工表
- C.项目结构图
- D.管理职能分工表

【答案】 C





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

11.关于管理职能分工表的说法，错误的是（ ）。

A.是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工

B.业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表

C.管理职能分工表可以揭露仅用岗位责任描述书时所掩盖的矛盾

D.可以用管理职能分工表来区分业主方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能

【答案】 B





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

12.下列组织论基本内容中，属于相对静态的组织关系的有（ ）。

- A.组织分工
- B.付款和设计变更工作流程
- C.信息处理工作流程组织
- D.管理 workflows 组织
- E.组织结构模式

【答案】 AE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

13.关于项目管理组织结构模式说法不正确的有

()。

- A.矩阵组织结构适用于大型组织系统
- B.矩阵组织系统中有横向和纵向两个指令源
- C.职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源
- D.大型线性组织系统中的指令路径太长
- E.线性组织结构中可以跨部门下达指令

【答案】 CE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

14.下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。

- A.编制项目实施期组织总体方案
- B.编制项目实施期管理总体方案
- C.编制项目实施期合同结构总体方案
- D.制订项目风险管理与工程保险方案

【答案】 D





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

15.关于建设工程项目策划的说法，正确的是（ ）。

- A.工程项目策划目的是使项目建设的实施和使用增值
- B.实施阶段策划的主要任务是定义项目开发或建设的任务
- C.工程项目策划是一个封闭性的工作过程
- D.实施阶段策划的范围和深度没有明确的统一规定

【答案】 D





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

16.下列建设工程项目实施阶段策划的工作中，属于项目目标分析和再论证工作内容的有（ ）。

- A.编制项目投资总体规划
- B.编制项目建设总进度规划
- C.项目实施环境调查
- D.项目总投资规划的论证
- E.实施期组织的总体方案

【答案】 AB





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

17.我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是（ ）。

- A.设计竞赛
- B.设计招标
- C.直接委托
- D.设计竞赛与设计招标结合

【答案】 B





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

18.关于建设工程项目施工总承包管理模式的说法，正确的是（ ）。

A.施工总承包管理单位不可以参与具体工程的施工

B.业主不可以委托施工总包管理单位和各个分包单位签订合同

C.施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作

D.施工总包管理模式适用成本加酬金的合同计价模式

【答案】 D





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

19.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其优点有（ ）。

- A.整个项目合同总额的确定较有依据
- B.投标人的报价较有依据
- C.可以为分包单位提供更好的管理和服务
- D.有利于业主节约投资
- E.可以缩短建设周期

【答案】 ADE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

20.在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（ ）。

- A.业主方自行完成其项目管理任务
- B.业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理
- C.业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务
- D.业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务
- E.业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务

【答案】 ABC





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

21.关于建设工程物资采购管理的说法，正确的有（ ）。

A.物资采购结束后应将采购资料归档

B.物资采购应符合工程进度、安全和成本管理等要求

C.工程建设物资由工程承包单位采购的，发包单位可以指定生产厂或供应商

D.物资采购应明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任

E.物资采购应符合有关合同和设计文件规定的数量、技术要求和质量标准

【答案】 ABDE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

22.关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有（ ）。

A.建设工程项目管理规划仅涉及项目的施工阶段和保修期

B.建设工程项目管理规划完成以后不需要调整

C.除业主方以外，建设项目的其他参与单位也需要编制项目管理规划

D.如果采用工程总承包模式，业主方可以委托工程总承包方编制建设工程项目管理规划

E.建设工程项目管理规划内容涉及的范围和深度，应视项目的特点而定

【答案】 CDE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

23.关于项目管理规划大纲的编制程序，正确的顺序是（ ）。

- ①明确项目管理范围；②确定项目管理目标；③编制项目资源计划；
④确定项目管理组织模式；⑤报送审批

A.①-②-④-③-⑤

B.①-④-②-③-⑤

C.②-①-④-③-⑤

D.①-②-③-④-⑤

【答案】 A

1、明确项目需求和项目管理范围2、确定项目管理目标3、分析项目实施条件，进行项目工作结构分解4、确定项目管理组织模式、组织分工和职责分工5、规定项目管理措施6、编制项目资源计划7、报送审批



1Z201000 建设工程项目的组织与管理

24.根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（ ）。

- A.项目技术负责人
- B.项目负责人
- C.施工单位技术负责人
- D.总监理工程师

【答案】 C





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

25.根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502—2009），以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工方案，其主要内容包括（ ）。

- A.工程概况
- B.施工部署
- C.施工方法和工艺要求
- D.施工准备与资源配置计划
- E.施工现场平面布置

【答案】 ACD





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

26.某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解。那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（ ）。

- A.确定目标控制的计划值
- B.定期比较目标计划值与实际值
- C.分析比较结果，采取纠偏措施
- D.收集目标的实际值

【答案】 D





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

27.以下纠偏措施中，属于管理措施的是（ ）。

- A.采取更换供应商的方式
- B.采取修正信息传递工作流程的方式
- C.调整进度管理的方法和手段
- D.应用价值工程的方法进行投资管理
- E.重视互联网以及数据处理设备在进度控制中的应用

【答案】 CDE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

28.建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括（ ）的比较。

- A.工程概算与投资规划
- B.工程预算与工程概算
- C.工程合同价与工程概算
- D.工程款支付与工程概算
- E.工程决算与工程概算

【答案】 CDE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

29.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326—2006），项目经理的权限有（ ）。

- A.签订工程施工承包合同
- B.进行授权范围内的利益分配
- C.参与评价项目管理绩效
- D.参与选择大宗物资供应单位
- E.主持项目管理工作

【答案】 DE





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

30.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326—2006），项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（ ）制定。

- A.项目技术负责人
- B.法定代表人
- C.项目经理与项目承包人协商
- D.法定代表人与项目经理协商

【答案】 D





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

31. 下列影响建设工程项目实施的风险因素中，属于技术风险的是（ ）。

- A. 工程勘察资料
- B. 气象条件
- C. 公用消防设施的数量
- D. 人身安全控制计划

【答案】 A





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

32.下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的是（ ）。

- A.确定风险因素
- B.编制项目风险识别报告
- C.确定各种风险的风险量和风险等级
- D.对风险进行监控
- E.采取措施规避风险

【答案】 AB





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

33.若风险发生的的概率等级是四级，损失等级是三级，则风险等级是（ ）级.

- A.一级
- B.二级
- C.三级
- D.四级

【答案】 C





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

34. 下列属于项目管理目标责任书的编制依据是（ ）

- A. 项目所需资源的获取和核算办法
- B. 项目管理实施规划
- C. 项目经营方针和目标
- D. 项目特点和实施条件与环境

【答案】 D





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

35.根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2017，下列对于工程建设风险事件说法（ ）

- A.一级风险，风险等级较低，风险后果在一定条件下可以忽略
- B.二级风险，风险等级一般，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡
- C.三级风险，风险后果一般，对工程建设可能造成破坏的范围较小
- D.四级风险，风险等级较高，风险后果是灾难性的，并造成恶劣社会影响和政治影响

【答案】 C





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

36.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），工程建设监理实施细则必须经（ ）批准。

- A.监理单位技术负责人
- B.专业监理工程师
- C.监理单位法定代表人
- D.总监理工程师

【答案】 D





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

37.根据《建筑工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字（ ）。

- A.建筑材料、构配件不得在工程上使用
- B.建设单位不得进行竣工验收
- C.施工单位不得更换施工作业人员
- D.建筑设备不得在工程上安装
- E.施工单位不得进行下一道工序的施工

【答案】 ADE





立身以立学为先
立学以读书为本



1Z202000 建设工程项目管理

1Z202010 施工成本管理的任务程序与措施

1Z202020 施工成本计划

1Z202030 施工成本控制

1Z202040 施工成本核算

1Z202050 施工成本分析与考核





1Z202000 建设工程项目成本管理

1.关于施工成本及其管理的说法，正确的是()。

A.施工成本包括直接成本和间接成本

B.施工成本分析的依据是成本考核的各项指标

C.施工成本核算是以货币形式编制施工项目在计划期自的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案

D.施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本进行归集和分配的过程

【答案】 A





1Z202000 建设工程项目管理

2.工程项目成本管理的基础工作包括（ ）。

- A.建立成本管理责任体系
- B.建立企业内部施工定额
- C.及时进行成本核算
- D.编制项目成本计划
- E.科学设计成本核算账册

【答案】 ABE





1Z202000 建设工程项目管理

3.成本计划通常有三类指标，即（ ）。

- A.拟完工作预算成本指标、已完工作预算成本指标和成本降低率指标
- B.成本计划的数量指标、质量指标和效益指标
- C.预算成本指标、计划成本指标和实际成本指标
- D.人、财、物成本指标

【答案】 B





1Z202000 建设工程项目成本管理

4.项目经理部对竣工工程成本核算的目的是（ ）。

- A.考核项目管理绩效
- B.寻求进一步降低成本的途径
- C.考核企业经营效益
- D.分析成本偏差的原因

【答案】 A





1Z202000 建设工程项目管理

5.下列成本计划指标中，属于数量指标的是（ ）

- A.工程项目计划总成本指标
- B.设计预算成本计划降低率
- C.责任目标成本计划降低率
- D.按主要生产要素划分的计划成本指标
- E.各单位工程计划成本指标

【答案】 ADE





1Z202000 建设工程项目管理

6.作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（ ）的全过程。

- A.从项目策划开始到项目开始运营
- B.从项目设计开始到项目开始运营
- C.从项目投标开始到项目保证金返还
- D.从项目施工开始到项目竣工验收

【答案】 C





1Z202000 建设工程项目成本管理

7.下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（ ）。

- A.加强施工任务单的管理
- B.加强施工调度，以提高机械利用率
- C.寻求施工过程中的索赔机会
- D.确定最合适的施工机械方案
- E.结合施工方法进行材料的必选

【答案】 DE





1Z202000 建设工程项目管理

8.下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的是（ ）。

A.确定最佳的施工方案

B.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策

C.选用合适的合同结构

D.做好施工采购计划

【答案】 B





1Z202000 建设工程项目管理

9.关于施工成本计划编制的说法，正确的有（ ）。

- A.施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划，属于指导性成本计划
- B.编制施工成本计划的关键是确立目标成本
- C.按进度编制施工成本计划可以用“时间—成本累积曲线”来表示
- D.在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费
- E.项目施工准备阶段的成本计划以项目实施方案为编制依据

【答案】 BCE





1Z202000 建设工程项目成本管理

10.下列有关施工预算和施工图预算的说法，正确的是（ ）。

- A.施工预算的编制以预算定额为主要依据
- B.施工预算是投标报价的主要依据
- C.施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位
- D.施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件
- E.施工预算比施工图预算的用工量低

【答案】 CE





1Z202000 建设工程项目管理

11.建设工程项目施工成本计划的编制依据有（ ）。

- A.相关定额
- B.项目管理实施规划
- C.相关设计文件
- D.价格信息
- E.工程变更与索赔资料

【答案】 ABCD





1Z202000 建设工程项目管理

12. 下列按费用构成要素划分的建筑安装工程费用中，属于规费的有（ ）。

- A. 固定资产使用费
- B. 材料采购及保管费
- C. 工伤保险费
- D. 检验试验费
- E. 住房公积金

【答案】 CE





1Z202000 建设工程项目管理

13.按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度（单位万元/月）如下图，D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排，则4月份的施工成本计划值可以是

() 万元

A.60


B.50

C.25

D.15

E.10

【答案】 BC

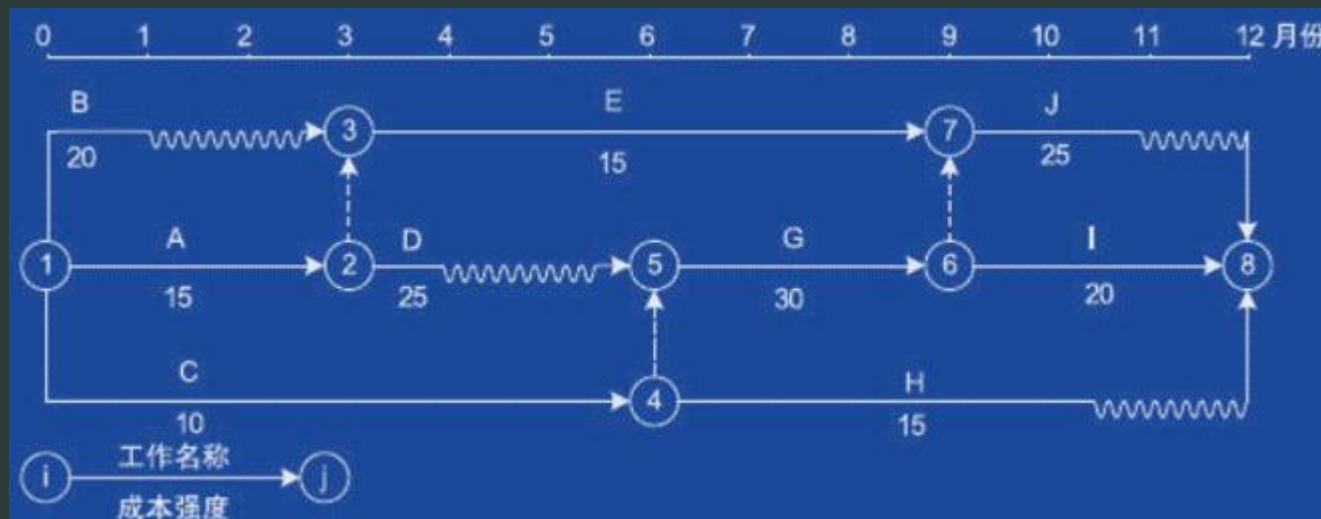



1Z202000 建设工程项目管理

14.按工程实施阶段编制施工成本计划时，若所有工作均按照最早开始时间安排，则对项目目标控制的影响有（ ）。

- A.工程按期竣工的保证率高
- B.工程质量会更好
- C.不利于节约资金贷款利息
- D.有利于降低投资
- E.不能保证工程质量

【答案】 AC





1Z202000 建设工程项目成本管理

15.关于施工成本控制程序的说法，正确的是（ ）。

A.管理行为控制程序是成本全过程控制的重点

B.指标控制程序是对成本进行过程控制的基础

C.管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中
完全独立

D.成本管理体系，由企业自身定期评审和总结

【答案】 D





1Z202000 建设工程项目成本管理

16.以下关于施工成本过程控制的说法，错误的是（ ）。

A.有消耗定额的材料，以消耗定额为依据，实行指标控制制度

B.施工成本的过程控制中，人工费的控制实行弹性管理的方法

C.在施工成本的过程控制中,钢钉可以进行包干控制

D.对分包费用的控制，主要是要确定稳定的分包关系网络

【答案】 A





1Z202000 建设工程项目成本管理

17.以下关于施工成本过程控制的说法，正确的是（ ）。

- A.建筑工人的人工单价和社会平均工资水平趋同
- B.政府推行的社会保障政策会影响人工消耗量
- C.限额领料单一式两份
- D.按分部位实行限额领料，应以施工专业队为对象
- E.合理选择施工机械，首先应考虑费用的高低和综

合经济效益

【答案】 AD





1Z202000 建设工程项目管理

18.某分项工程某月计划工程量为 3200 m^2 ，计划单价为 15 元/m^2 ；月底核定承包商实际完成工程量为 2800 m^2 ，实际单价为 20 元/m^2 ，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）为（ ）元。

A.42000

B.56000

C.48000

D.64000

【答案】 B





1Z202000 建设工程项目管理

19.某分部工程的清单工程量为 2000m^2 ，预算费用单价 $80\text{元}/\text{m}^2$ ，计划每天施工 200m^2 。第5天检查时发现实际完成 1000m^2 ，实际费用为6万元。则检查时间，该项目的费用偏差为（ ）

A.25000

B.20000

C.-25000

D.-20000

【答案】 B





1Z202000 建设工程项目管理

20.关于项目费用偏差分析方法的说法，正确的有（ ）。

- A.横道图法是最常用的一种方法
- B.横道图法形象、直观
- C.横道图法能够准确表达施工成本的绝对偏差
- D.表格法反映信息量大
- E.表格法具有灵活，适用性强的特点

【答案】 BCDE





1Z202000 建设工程项目管理

21.成本核算要求的归集“三同步”是指（ ）的取值范围应当一致。

- A.形象进度、产值统计、实际成本
- B.成本预测、成本计划、成本分析
- C.目标成本、预算成本、实际成本
- D.人工成本、材料成本、机械成本

【答案】 A





1Z202000 建设工程项目管理

22.下列各项中属于表格核算法的特点的是（ ）

A.简单易懂

B.科学严谨

C.精度较高

D.表格格式自由

E.适用于各岗位成本责任核算

【答案】 ADE





1Z202000 建设工程项目成本管理

23.关于施工成本分析依据的说法,正确的是()。

- A.统计核算可以用货币计算
- B.业务核算主要是价值核算
- C.统计核算的计量尺度比会计核算窄
- D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算

【答案】 A





1Z202000 建设工程项目管理

24.施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括（ ）。

- A.通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平
- B.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的落实情况
- C.通过累计实际成本与累计预算成本的对比，进行竣工成本分析
- D.通过对各成本项目的成本分析，了解成本总量的构成比例
- E.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径

【答案】 ABDE





1Z202000 建设工程项目管理

25.下列指标中，属于公司对项目部成本考核的有（ ）。

- A.项目成本降低额
- B.项目成本降低率
- C.项目生产总成本
- D.劳动力不均衡系数
- E.生产能力利用率

【答案】 AB





1Z202000 建设工程项目管理

26. 工程项目施工成本分析的基本方法有（ ）。

A. 统计核算法

B. 比较法

C. 因素分析法

D. 差额计算法

E. 比率法

【答案】 BCDE





1Z202000 建设工程项目成本管理

27.分部分项工程成本分析的说法，正确的有（ ）。

- A.分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程
- B.必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析
- C.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
- D.主要分部分项工程要从开工到竣工进行系统的成本分析
- E.分部分项工程成本分析方法是进行实际成本与目标成本

两者的对比

【答案】 ACD





1Z202000 建设工程项目管理

28.某项目在进行资金成本分析时,其计算期实际工程款收入为220万元,计算期实际成本支出为119万元,计划工期成本为150万元,则该项目成本支出率为()。

A.30.69%

B.54.09%

C.68.18%

D.79.33%

【答案】 B





立身以立学为先
立学以读书为本



1Z203000 建设工程项目进度控制

1Z203010 建设工程项目进度控制与进度计划系统

1Z203020 建设工程项目总进度目标的论证

1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

1Z203040 建设工程项目进度控制的措施





1Z203000 建设工程项目进度控制

1.建设工程项目进度控制工作包括①编制进度计划；
②调整进度计划；③进度目标的分析和论证；④跟踪检查计划的执行情况。其正确的工作程序是（ ）。

A.①-②-③-④

B.③-①-②-④

C.③-①-④-②

D.④-②-③-①

【答案】 C





1Z203000 建设工程项目进度控制

2.关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（ ）

A.进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程

B.业主方进度控制的任務不包括物资采购阶段的工作进度

C.项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的

D.施工进度控制直接关系到过程的质量和成本

E.进度控制的目的是通过控制以实现过程的进度目标

【答案】 ADE





1Z203000 建设工程项目进度控制

3.关于项目进度控制的说法，正确的是()。

- A.进度控制必须要保证工程质量和成本
- B.进度目标的分析和论证是进度控制的首要工作
- C.项目进度控制的依据是实施性进度计划
- D.进度计划软件是基于横道图原理开发的

【答案】 B





1Z203000 建设工程项目进度控制

4.关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（ ）。

A.大型建设工程项目总进度论证的核心工作是编制总进度纲要

B.大型建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料

C.大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行

D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标

【答案】 B





1Z203000 建设工程项目进度控制

5.在建设工程项目的实施阶段，项目总进度应包括（ ）等。

- A.设计工作进度
- B.施工前准备工作进度
- C.工程物资采购工作进度
- D.项目动用前准备工作进度
- E.项目后评价工作进度

【答案】 ABCD





1Z203000 建设工程项目进度控制

6.建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。

A.项目实施的总体部署

B.总进度规划

C.项目结构分析

D.确定里程碑事件的计划进度目标

E.总进度目标实现的条件

【答案】 ABDE





1Z203000 建设工程项目进度控制

7.关于虚工作的说法，正确的是（ ）。

- A.虚工作只在双代号网络计划中存在
- B.虚工作一般不消耗资源但占用时间
- C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系
- D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示

【答案】 C





1Z203000 建设工程项目进度控制

8.关于工作总时差、自由时差及相邻两工作间间隔时间关系的说法，正确的有（ ）。

- A.工作的自由时差一定不超过其紧后工作的总时差
- B.工作的自由时差一定不超过其相应的总时差
- C.工作的总时差一定不超过其紧后工作的自由时差
- D.工作的自由时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间
- E.工作的总时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间

【答案】 BD





1Z203000 建设工程项目进度控制

9.关于关键工作和关键线路的说法正确的是()。

- A.关键线路上的工作全部是关键工作
- B.关键工作不能在非关键线路上
- C.关键线路上不允许出现虚工作
- D.关键线路上的工作总时差均为零


【答案】 A





1Z203000 建设工程项目进度控制

10.图中的错误有 ()

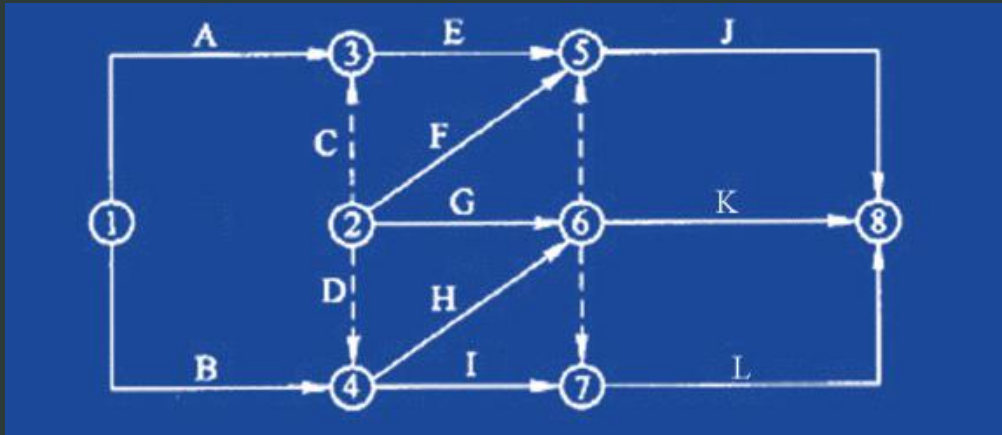

- A.多个起点节点
- B.多个终点节点
- C.存在多余虚工作
- D.节点编号有误
- E.存在循环回路


【答案】AD



1Z203000 建设工程项目进度控制

11. 下图关键线路有()条。

A.2 B.3 C.4 D.1

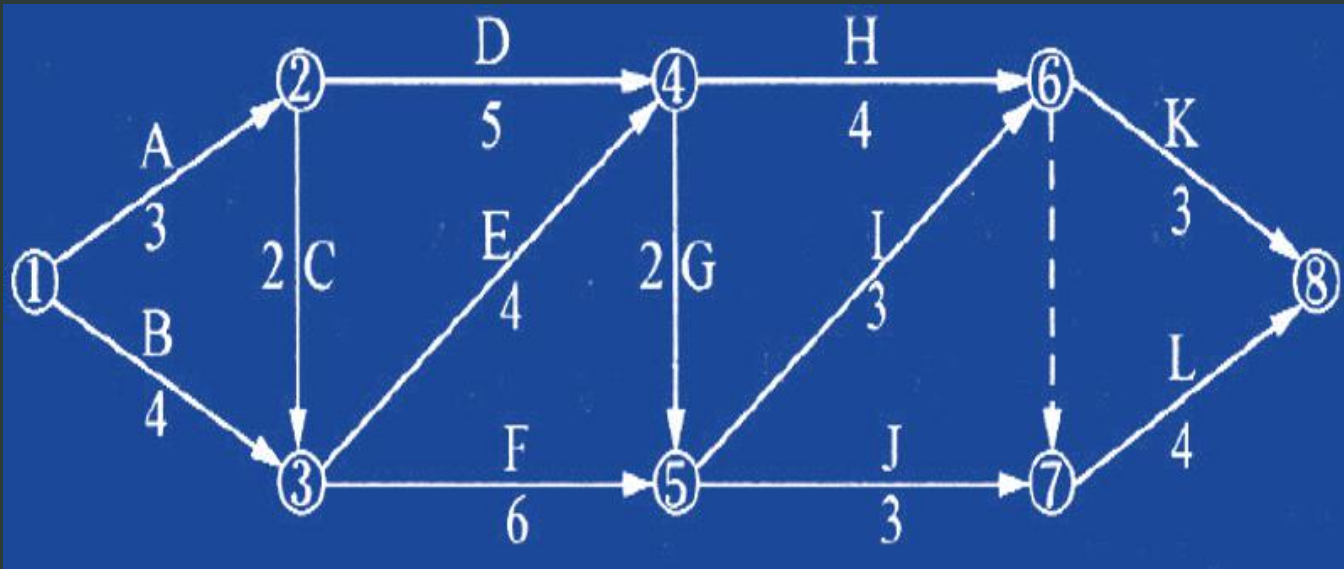

【答案】 C



1Z203000 建设工程项目进度控制

12.某网络计划中，工作N的持续时间为6天，最迟完成时间为第25天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分为第10天，第12天和第13天，则工作N的总时差是（ ）天。

A.12

B.8

C.6

D.4

【答案】 C





1Z203000 建设工程项目进度控制

13.在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（ ）天。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3

【答案】 D





1Z203000 建设工程项目进度控制

14.已知工程F有且 有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天，H工作的最迟完成时间为第14天,最早完成时间为第12天，工作F与G，H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为

() 天

A.4

B.5

C.6

D.7


【答案】 D





1Z203000 建设工程项目进度控制

15.某分部工程的单代号网络计划如图所示(时间单位天), 正确的有()。

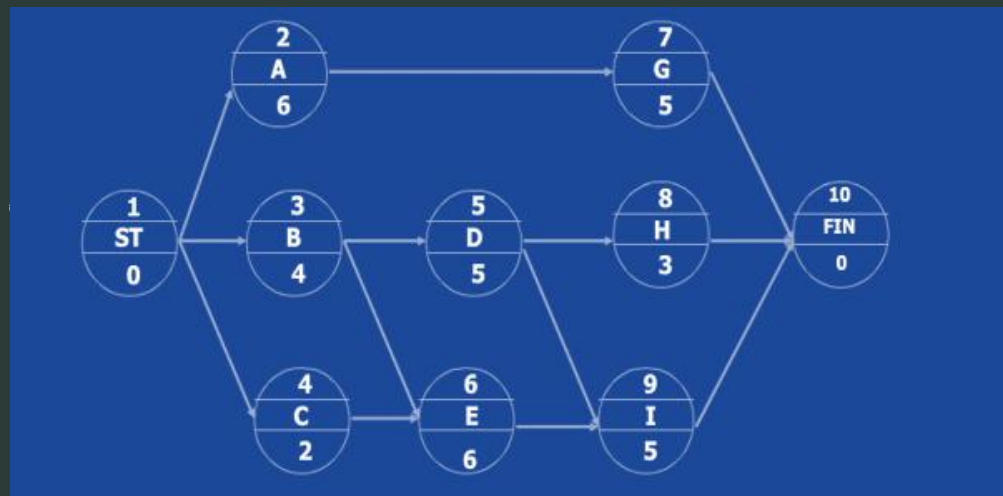

- A. 有两条关键线路
- B. 计算工期为15
- C. 工作G的总时差和自由时差均为4
- D. 工作D和I之间的时间间隔为1
- E. 工作H的自由时差为2

【答案】BCD



1Z203000 建设工程项目进度控制

16.某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位天），图中已标出各项工作的最早开始时间 ES 和最迟开始时间 LS，该计划表明（ ）。


- A.工作 1-3 的总时差和自由时差相等
- B.工作 2-6 的总时差和自由时差相等
- C.工作 2-4 和工作 3-6 均为关键工作
- D.工作 3-5 的总时差和自由时差分别为 2 和 0 天
- E.工作 5-7 的总时差和自由时差相等

【答案】 ABDE





1Z203000 建设工程项目进度控制

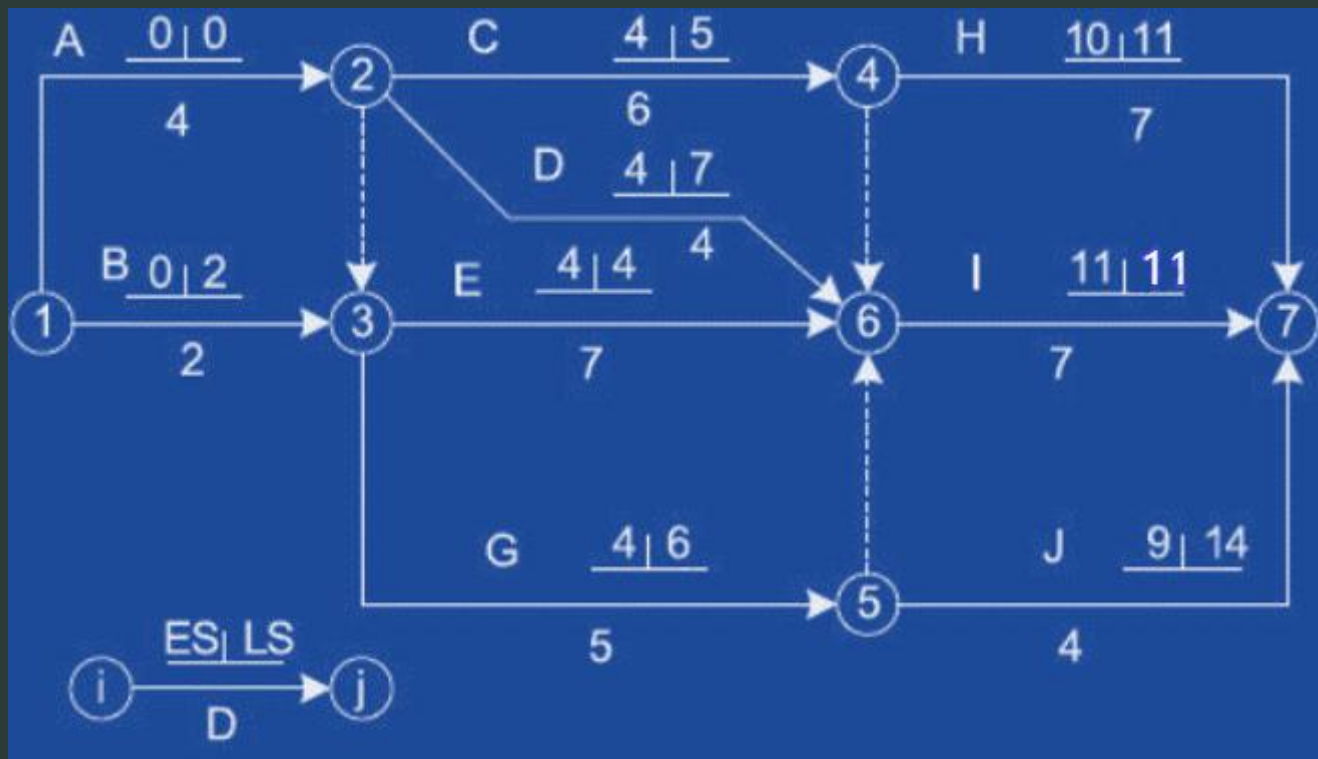



1Z203000 建设工程项目进度控制

17.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（ ）。

- A.重视信息技术在进度控制中的应用
- B.编制与进度计划相适应的资源需求计划
- C.分析设计方案对工程进度的影响，优化设计方案
- D.分析影响工程进度的风险，减少进度失控的风险量

【答案】 B





1Z203000 建设工程项目进度控制

18.建设工程项目总进度目标论证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有（ ）。

- A.编制各层进度计划
- B.协调各层进度计划的关系
- C.调查研究和收集资料
- D.进度计划系统的结构分析
- E.项目结构分析

【答案】 CDE






A.0,1 B.0,2 C.1,1 D.1,2





1Z203000 建设工程项目进度控制

20.如图，以下说法正确的是（ ）

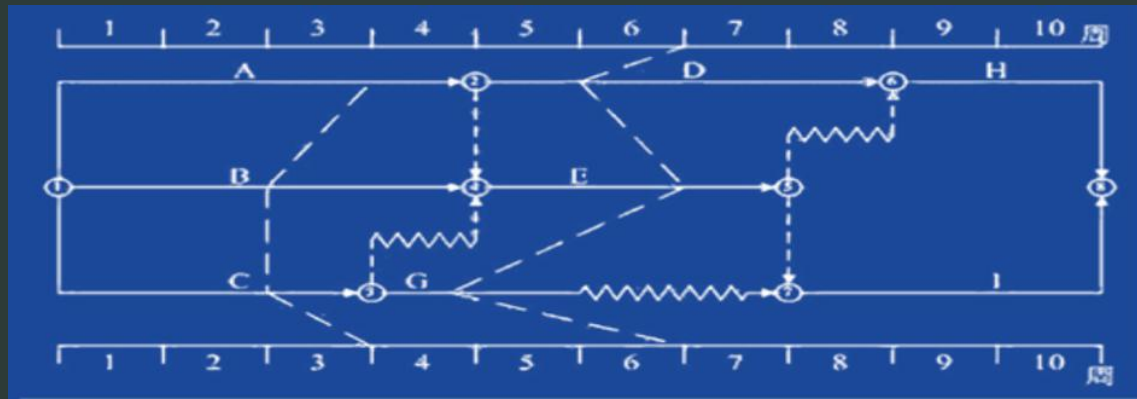

- A.第三周末检查时，预计总工期拖后一周
- B.工作A和工作D，第四周至第六周内实际进度正常
- C.第六周末检查时，预计总工期拖后一周
- D.第六周末检查时，预计总工期提前一周
- E.第六周末检查时，工作G实际进度拖后一周

【答案】AC



1Z203000 建设工程项目进度控制

21.关于双代号时标网络计划的说法，正确的是

()。

A.能在图上直接显示各项工作的最迟开始与完成时间

B.工作间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚

C.没有虚箭线，绘图比较简单

D.工作的自由时差可以通过比较与其紧后工作间隔时间（取最小值）


【答案】D





1Z203000 建设工程项目进度控制

22.某工程网络计划图如下，工作D的最迟开始时间是第（ ）天。

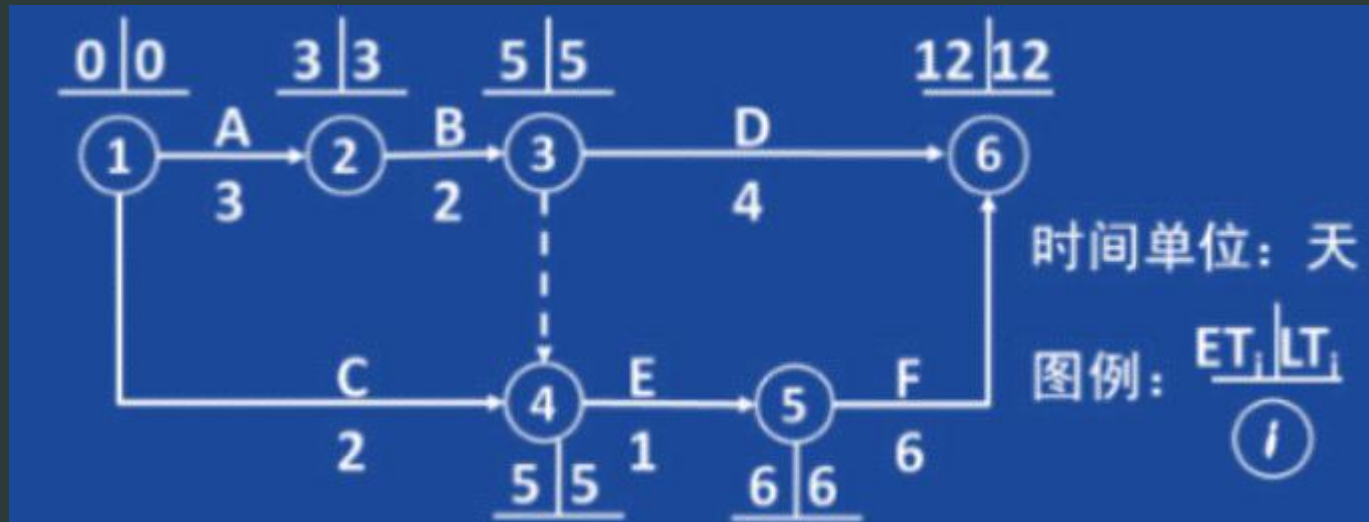

A.3 B.5 C.6 D.8


【答案】D



1Z203000 建设工程项目进度控制

23.某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出各节点的最早时间和最迟时间。该计划表明（ ）天。

- A.工作1-2为关键工作
- B.工作2-4的总时差为0
- C.工作2-5的自由时差为1
- D.工作3-4为非关键工作
- E.工作5-6的总时差为1

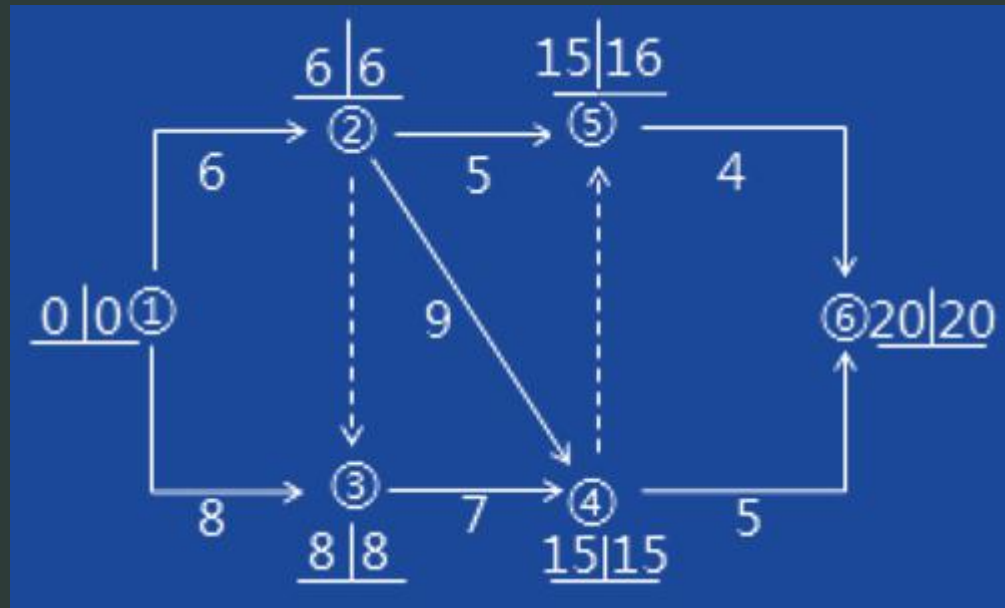

【答案】 ABE



1Z203000 建设工程项目进度控制


24.双代号网络计划中关于关键节点的说法正确的是

()

- A.关键工作两端的节点必然是关键节点
- B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等
- C.关键节点组成的线路必然是关键线路
- D.两端是关键节点的工作必然是关键工作

【答案】 A





立身以立学为先
立学以读书为本



1Z204000 建设工程项目质量控制

1Z204010 建设工程项目质量控制的内涵

1Z204020 建设工程项目质量控制体系

1Z204030 建设工程项目施工质量控制

1Z204040 建设工程项目施工质量验收

1Z204050 施工质量不合格的处理

1Z204060 数理统计方法在工程质量管理中的应用

1Z204070 建设工程项目质量的政府监督





1Z204000 建设工程项目质量控制

1.下列关于影响质量的因素中说法正确的是（ ）

A.影响建设工程质量的因素主要包括人、材、机、方法、环境

B.在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是人的因素

C.各参建单位之间的协调属于环境因素

D.我国实行的执业资格注册制度和管理及作业人员持证上岗制度，就是对从事施工活动的人的素质和能力进行必要的控制

E.环境的因素就是指施工现场自然环境因素

【答案】 ABCD





1Z204000 建设工程项目质量控制

2.关于工程项目质量风险识别的说法，正确的是（ ）。

- A.从风险产生的原因分析，质量风险分为自然风险、施工风险、设计风险
- B.可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行风险识别
- C.因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险属于管理风险
- D.风险识别的步骤是分析每种风险的促发因素→画出质量风险结构层次图→将结果汇总成质量风险识别报告

【答案】 B





1Z204000 建设工程项目质量控制

3.在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，建设工程项目参与各方的质量控制，均应围绕致力于满足（ ）的质量总目标而展开。

- A.法律法规
- B.业主要求
- C.工程建设标准
- D.设计文件

【答案】 B





1Z204000 建设工程项目质量控制

4.下列影响建设工程项目质量的环境因素中，属于作业环境因素的有（ ）。

- A.地下水位
- B.风力等级
- C.照明方式
- D.验收程序
- E.围挡设施

【答案】 CE





1Z204000 建设工程项目质量控制

5.关于风险对策的说法，正确的有（ ）。

A.编制安全生产应急事故预案是生产者安全风险规避策略

B.招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略

C.承包商确定质量风险缺陷基金是承包商质量风险自留策略

D.承包商合理安排施工工期、进度计划，避免可能发生的自然灾害是承包商的质量风险规避策略

E.依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略

【答案】 CDE





1Z204000 建设工程项目质量控制

6.建立项目质量控制体系的过程包括①分析质量控制界面；②确立系统质量控制网络；③制定质量控制制度；④编制质量控制计划。其正确的工作步骤是（ ）。

A.②→③→①→④

B.①→②→③→④

C.②→①→③→④

D.①→③→②→④

【答案】 A





1Z204000 建设工程项目质量控制

7.下列项目质量控制体系中，属于质量控制体系第二层次的是（ ）。

- A.建设单位项目管理机构建立的项目质量控制体系
- B.交钥匙工程总承包企业项目管理机构建立的项目质量控制体系
- C.项目设计总负责单位建立的项目质量控制体系
- D.施工设备安装单位建立的现场质量控制体系

【答案】 C





1Z204000 建设工程项目质量控制

8.下列质量管理的职能活动中，属于 PDCA 循环中的“D”职能的活动是（ ）。

- A.明确项目质量目标
- B.专职质检员检查产品质量
- C.行动方案的部署和交底
- D.制定实现质量目标的行动方案

【答案】 C





1Z204000 建设工程项目质量控制

9.关于项目质量控制体系的说法，正确的是（ ）。

A.项目质量控制体系需要第三方认证

B.项目质量控制体系是一个永久性的质量管理体系

C.项目质量控制体系既适用于特定项目的质量控制，
也适用于企业的质量管理

D.项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量
责任主体

【答案】 D





1Z204000 建设工程项目质量控制

10.以下有关施工生产要素的质量控制，说法错误的是（ ）

- A.优先采用节能低碳的新型建筑材料
- B.混凝土预制构件吊运，吊索水平夹角不应小于 60°
- C.混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值得75%
- D.危险性较大的现场安装的起重设备，安装前要编制专项安装方案，并经过审批后实施

【答案】 B





1Z204000 建设工程项目质量控制

11. 下列施工质量控制依据中，属于专用性依据的是（ ）。

- A. 工程建设项目质量检验评定标准
- B. 设计交底及图纸会审记录
- C. 建设工程质量管理条例
- D. 材料验收的技术标准

【答案】 B





1Z204000 建设工程项目质量控制

12.在建设工程项目质量控制的系统过程中，事中控制是指（ ）。

- A.对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控
- B.对质量计划的调整和对质量偏差的纠正
- C.对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定
- D.对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制

【答案】 A





1Z204000 建设工程项目质量控制

13.关于施工质量计划的说法，正确的是（ ）。

- A.施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划
- B.施工质量计划应包括施工组织方案
- C.施工质量计划一经审核批准不得修改
- D.施工组织设计不能发挥施工质量计划的作用

【答案】 B





1Z204000 建设工程项目质量控制

14. 在施工准备阶段，绘制模板配图属于（ ）的质量控制工作。

- A. 计量控制准备
- B. 测量控制准备
- C. 施工技术准备
- D. 施工平面控制

【答案】 C





1Z204000 建设工程项目质量控制

15.施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报（ ）审批，批准后才能建立施工测量控制网，进行工程定位和标高基准的控制。

- A.项目技术负责人
- B.企业技术负责人
- C.业主
- D.监理工程师

【答案】 D





1Z204000 建设工程项目质量控制

16.下列施工生产要素的质量控制内容中，说法正确的是（ ）。

A.施工企业应坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度

B.施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备

C.施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计是对工艺技术方案的质量控制

D.施工企业应合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图

E.混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不应低于75%

【答案】 ABD





1Z204000 建设工程项目质量控制

17.下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有（ ）。

- A.肉眼观察墙面喷涂的密实度
- B.用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度
- C.用直尺检查地面的平整度
- D.用锤吊线检查墙面的垂直度
- E.现场检测混凝土试件的抗压强度

【答案】 CD





1Z204000 建设工程项目质量控制

18.关于施工过程的作业质量控制的说法，正确的是()。

A.工序施工效果的控制属于事前质量控制

B.在施工阶段，施工承包方和监理方都是质量自控主体

C.工序质量控制包括作业者的自我控制和作业者外部的检查、监督

D.工序施工质量控制主要包括工序施工效果控制和纠正质量偏差

【答案】 C





1Z204000 建设工程项目质量控制

19.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有（ ）。

- A.主控项目经抽样检验均合格
- B.一般项目经抽样检验合格
- C.具有完整的施工操作依据
- D.具有总监理工程师的现场验收证明
- E.具有完整的质量检查记录

【答案】 ABCE





1Z204000 建设工程项目质量控制

20.工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程有()。

- A.地基与基础
- B.装饰装修
- C.主体结构
- D.环境保护
- E.节能工程

【答案】 ACE





1Z204000 建设工程项目质量控制

21.钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行()检验。

- A.承载力
- B.挠度
- C.裂缝宽度
- D.抗裂性能
- E.受力钢筋数量

【答案】 ABC





1Z204000 建设工程项目质量控制

22.建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（ ）。

- A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
- B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
- C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收
- D.经返修或加固的分项、分部工程，能满足安全使用要求，可按技术方案和协商文件进行验收
- E.经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用

【答案】 ABCD





1Z204000 建设工程项目质量控制

23.施工单位向建设单位提交工程竣工报告时，应具备的条件包括（ ）。

- A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
- B.有完整的技术档案和施工管理资料
- C.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场实验报告
- D.有设计、施工、监理单位分别签署的竣工决算书
- E.有施工单位签署的工程保修书

【答案】 ABCE





1Z204000 建设工程项目质量控制

24.关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是（ ）。

- A.单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收
- B.工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施
- C.单位工程完工后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收
- D.工程竣工报告应由监理单位提交并须经总监理工程师签署意见

【答案】 C





1Z204000 建设工程项目质量控制

25.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应在竣工验收合格之日起（ ）日内，将验收文件报建设行政主管部门备案。

A.45

B.30

C.20

D.15

【答案】 D





1Z204000 建设工程项目质量控制

26.企业应建立装配式建筑部品部件生产和施工安装全过程质量控制体系，对装配式建筑实行（ ）制度。

- A.驻厂监造
- B.提运验收
- C.接运验收
- D.入库验收

【答案】A





1Z204000 建设工程项目质量控制

27.下列引发工程质量事故的原因，属于技术原因的有（ ）。

- A.结构设计计算错误
- B.检验制度不严密
- C.检测设备配备不齐
- D.地质情况估计错误
- E.监理人员不到位

【答案】 AD

技术、管理、社会与经济、人为事故和自然灾害





1Z204000 建设工程项目质量控制

28.建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括

()

- A.事故原因的初步判断
- B.质量事故的处理依据
- C.事故责任的认定
- D.事故责任者的处理建议
- E.事故处理的结论

【答案】 CD

事故报告A

事故处理报告B、E





1Z204000 建设工程项目质量控制

29.某钢盘混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题一般的处理方式是（ ）。

- A.加固处理
- B.返修处理
- C.返工处理
- D.不作处理

【答案】 B





1Z204000 建设工程项目质量控制

30. 下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（ ）。

- A. 工序质量的控制
- B. 质量管理点的设置
- C. 施工质量计划的编制
- D. 工序质量偏差的纠正

【答案】 A





1Z204000 建设工程项目质量控制

31.质量管理中,运用排列图法可以()。

- A.划分调查分析的类别和层次
- B.描述质量问题的原因分析统计数据
- C.确定质量问题的原因层次
- D.掌握质量能力状态

【答案】 B





1Z204000 建设工程项目质量控制

32.在进行直方图分部位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布集中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力（ ）。

- A.适中，符合要求
- B.偏大，不经济
- C.偏小，需要整改
- D.处于临界状态，应采取措施

【答案】 B





1Z204000 建设工程项目质量控制

33.政府对建设工程质量监督的职能主要有()。

- A.制订行业质量管理规程
- B.认证施工项目的质量管理体系
- C.监督工程建设参与各方主体的质量行为
- D.监督检查工程实体质量
- E.监督工程质量验收

【答案】 CDE





1Z204000 建设工程项目质量控制

34.关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是（ ）

- A.工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的由报手续，并对文件进行审查，合格后签发质量监督文件
- B.监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查
- C.监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查
- D.监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测

【答案】 D





立身以立学为先
立学以读书为本



1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

1Z205010 职业健康安全管理体系与环境管理体系

1Z205020 建设工程安全生产管理

1Z205030 建设工程生产安全事故应急预案和事故处理

1Z205040 建设工程施工现场职业健康安全与环境管理

的要求





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

1.下列职业健康安全管理体系要素中，不属于核心要素的是（ ）。

- A.职业健康安全方针
- B.对危险源辨识、风险评价和风险控制策划
- C.结构和职责
- D.文件和资料控制

【答案】 D





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

2.在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括（ ）。

- A.提出生产安全事故防范的指导意见
- B.办理有关安全的各种审批手续
- C.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
- D.办理有关环境保护的各种审批手续
- E.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

【答案】 BD





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

3.关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位的项目经理是施工企业安全生产的第一
负责人

C.业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全
生产管理

D.分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包
单位不承担责任

【答案】 A





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

4.职业健康安全管理体系与环境管理体系的作业文件包括（ ）。

- A.操作规程
- B.程序文件引用的表格
- C.管理手册
- D.监测活动准则
- E.文件控制程序

【答案】 ABD





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

5.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（ ）。

- A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制
- B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价
- C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制
- D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价

【答案】 B





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

6.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某3万m²的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是（ ）名。

A.1

B.3

C.4

D.2

【答案】 D





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

7.关于安全生产管理制度的说法，正确的有（ ）。

- A.企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
- B.新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业，进项目，进班组三级
- C.根据《建设工程安全生产管理条例》对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证审查
- D.按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设工程概算
- E.特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业

【答案】 ABCD



1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

8.一个完整的预警体系应由（ ）部分组成。

A.外部环境预警系统

B.内部管理不良预警系统

C.预警信息管理系统

D.事故预警系统

E.预警评价指标体系构建系统

【答案】 ABCD





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

9.关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是（ ）。

- A.I级预警表示生产活动处于正常状态
- B.IV级预警一般用蓝色表示
- C.II级预警表示处于事故的上升阶段
- D.III级预警表示受到事故的严重威胁

【答案】 B

特红-严橙-黄上-正蓝





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

10.预警体系功能的实现主要依赖于预警分析和预控对策两大子系统作用的发挥，其中，预控对策一般包括

() 活动阶段。

A.信息管理

B.评价指标体系的构建

C.组织准备

D.日常监控

E.事故危机管理

【答案】 CDE





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

11.下列建设工程安全隐患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是()。

- A.物体存放不当
- B.个人防护用品缺陷
- C.未正确使用个人防护用品
- D.对易燃易爆等危险品处理不当

【答案】 B

A、 C、 D人





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

12.关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是()。

- A.参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审
- B.应急预案应报同级人民政府和上一级应急管理部门备案
- C.生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练
- D.生产经营单位应每半年至少组织1次现场处置方案演练

【答案】 D





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

13.关于建设工程安全事故的报告、调查、审理的说法，正确的是（ ）。

- A.各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告
- B.应急管理部门除按规定逐级上报外，还应同时报告本级人民政府
- C.一般情况下，事故现场有关人员应立即向应急管理部门报告
- D.发生一般事故，事故调查组提交报告的时间经批准可延长60天
- E.发生一般事故，负责调查的人民政府自收到报告起15日作出批复，特殊情况下可延长

【答案】 BD





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

14.关于建设工程现场文明施工管理措施的说法，正确的有()。

- A.企业安全第一责任人是施工现场文明施工的第一负责人
- B.沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段的围挡高度不低于1.8m
- C.施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织地排入下水道
- D.施工现场必须实行封闭管理，严格执行外来人员进场登记制度
- E.现场必须有消防平面布置图，临时设施按消防条例有关规定布置

【答案】 DE





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

15.关于施工过程中水污染预防措施的说法，正确的有（ ）。

- A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填
- B.施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘
- C.现制水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放
- D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理
- E.化学用品，外加剂等要妥善保管，库内存放

【答案】 ACDE





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

16.施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（ ）原则的体现。

- A.动态处理
- B.重点处理
- C.预防与减灾并重
- D.冗余安全度处理

【答案】 A





1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理

17.工作人员必须在工作前，对所用的机械设备和工具进行仔细的检查被称为安全检查中的（ ）。

- A.全面安全检查
- B.专业性安全检查
- C.季节性安全检查
- D.经常性安全检查

【答案】 D





立身以立学为先
立学以读书为本



1Z206000 建设工程合同与合同管理

1Z206010 建设工程施工招标投标

1Z206020 建设工程合同的内容

1Z206030 合同计价方式

1Z206040 建设工程施工合同风险管理、工程保险
和工程担保

1Z206050 建设工程施工合同实施

1Z206060 建设工程索赔

1Z206070 国际建设工程施工承包合同





1Z206000 建设工程合同与合同管理

1.建设工程施工招标投标程序中，评标阶段初步评审环节对商务标的审查内容为（ ）。

- A.标书的计价方式
- B.标书的优惠条件
- C.报价的构成和取费标准
- D.报价计算的正确性

【答案】 D





1Z206000 建设工程合同与合同管理

2.关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（ ）。

A.分包人必须服从发包人直接发出的指令

B.必须完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用

C.分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务，另有约定除外

D.在合同约定的时间内，向监理人提交施工组织设计，并在批准后执行

【答案】 C





1Z206000 建设工程合同与合同管理

3.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-2013)不属于承包人责任和义务的是()。

A.组织分包人参加发包人组织图纸会审,向分包人进行设计图纸交底

B.负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与统一施工场地的其他分包人之间的交叉配合

C.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车,并承担由此发生的费用

D.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通告,满足施工运输需要

【答案】 C





1Z206000 建设工程合同与合同管理

4.某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同，则在劳务分包合同中关于丙公司应承担义务的说法，正确的有()。

- A.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令
- B.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责
- C.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查
- D.丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关工作部门建立联系
- E.丙公司应按时提交报表.有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收

【答案】 ACD





1Z206000 建设工程合同与合同管理

5.在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（ ）。

- A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险
- B.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险
- C.全部工程量和通货膨胀的风险
- D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

【答案】 C





1Z206000 建设工程合同与合同管理

6.关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。

A.采用该计价方式对业主的投资控制不利

B.成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程

C.成本加酬金合同不宜用于项目管理合同

D.对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同

的风险大

【答案】 A





1Z206000 建设工程合同与合同管理

7.根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（ ）。

- A.按专用合同条款约定提供施工场地
- B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整
- C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件
- D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

【答案】 C





1Z206000 建设工程合同与合同管理

8.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003—0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（ ）。

- A.工程承包人办理并支付保险费用
- B.劳务分包人办理并支付保险费用
- C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用
- D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用

【答案】 A





1Z206000 建设工程合同与合同管理

9.根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是（ ）。

- A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
- B.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施
- C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
- D.为完成工程需要追加的额外工作

【答案】 B





1Z206000 建设工程合同与合同管理

10.当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（ ）。

- A.工程量发生较大的变化
- B.承包商自身成本发生较大的变化
- C.通货膨胀达到一定水平
- D.国家相关政策发生变化
- E.业主资金不到位

【答案】 ACD





1Z206000 建设工程合同与合同管理

11.关于总价合同特点的说法，错误的是（ ）。

- A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
- B.承包人将承担较多的风险
- C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
- D.在施工进度上不能调动承包人的积极性

【答案】 D





1Z206000 建设工程合同与合同管理

12.关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（ ）。

- A.采用施工总承包管理模式，对投资控制有利
- B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小
- C.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期
- D.施工总承包管理模式下发包方管理和组织协调的工作量增大

【答案】 C





1Z206000 建设工程合同与合同管理

13.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（ ）

- A.合同总价可以一次确定
- B.分包合同价对业主相对透明
- C.不利于业主节约投资
- D.确定建设项目合同总额的依据不足

【答案】 B





1Z206000 建设工程合同与合同管理

14.承包商索赔成立应具备的前提条件是（ ）。

A.造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围

B.索赔费用计算正确，并且容易分析

C.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出
或直接工期损失

D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的
行为责任或风险责任

E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知书和索赔
报告

【答案】 CDE





1Z206000 建设工程合同与合同管理

15.成本加酬金合同的形式主要有（ ）。

- A.成本加固定费用合同
- B.成本加固定比例费用合同
- C.最大成本加税金合同
- D.成本加奖金合同
- E.最大成本加费用合同

【答案】 ABDE





1Z206000 建设工程合同与合同管理

16.关于成本加酬金合同的说法，正确的是()。

- A.成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整
- B.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期
- C.业主可以通过最大成本加费用合同适当降低风险
- D.当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用

成本加奖金合同

【答案】 C





1Z206000 建设工程合同与合同管理

17.关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（ ）。

- A.供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准
- B.采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
- C.委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
- D.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
- E.采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准

【答案】 ABC





1Z206000 建设工程合同与合同管理

18.某建筑材料采购合同中，约定由采购方于2019年6月30日到指定地点提取约定数量的货物，7月10日支付货款总额；6月25日采购方接到了提前提货通知，采购方派车于6月28日接收货物；发现供货方交货数量大于约定数量。那么采购方可采取的正确行为有（ ）。

- A.应在7月8日支付货款总额
- B.仍可在7月10日支付货款总额
- C.只提取约定数量的货物
- D.对多交货部分代为保管，但保管费应由供货方承担
- E.支付6月25日 - 6月28日未及时提货的保管费用

【答案】 BCD





1Z206000 建设工程合同与合同管理

19.下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（ ）。

- A.政府工作人员干预
- B.环境调查不深入
- C.投标策略错误
- D.汇率调整
- E.合同条款不严密

【答案】 BCE





1Z206000 建设工程合同与合同管理

20.根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是（ ）。

- A.被保险人是项目法人和承包人以外的第三人
- B.赔偿范围包括承包商在工地的财产损失
- C.被保险人是项目法人和承包人
- D.赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职

工伤亡

【答案】 C





1Z206000 建设工程合同与合同管理

21.根据《建设工程施工合同（示范文本）》

（GF- 2017）可以顺延工期的情况有（ ）。

- A.发包人提前提供材料
- B.发包人未按合同约定提供施工现场
- C.发包人提供的测量基准点存在错误
- D.监理人未按合同约定发出指示，批准文件
- E.分包商或供货商延误

【答案】 BCD





1Z206000 建设工程合同与合同管理

22.建设工程履约担保的有效期限始于()之日。

- A.合同签订
- B.合同生效
- C.承包人收到工程预付款
- D.工程开工

【答案】 D





1Z206000 建设工程合同与合同管理

23.非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（ ）。

- A.业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿
- B.业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿
- C.业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿
- D.业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿

【答案】 D





1Z206000 建设工程合同与合同管理

24.关于FIDIC施工合同条件中采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争议的说法，正确的是（）。

- A.业主应按支付条件支付DAB报酬的70%
- B.DAB提出的裁决具有终局性
- C.特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致
- D.DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家

【答案】 D





1Z206000 建设工程合同与合同管理

25.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，分包人的工作包括（ ）。

- A.对分包工程进行施工、保修
- B.向承包人提供详细施工组织设计
- C.向监理方提交季度、月度进度报告
- D.负责未交付的已完分包工程的成品保护工作
- E.向业主按月提交工程款结算报告

【答案】 ABD





1Z206000 建设工程合同与合同管理

26.关于建设工程项目总承包单位工作内容的说法，正确的是()。

- A.负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权
- B.完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件
- C.按照合同约定，完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验
- D.承包人不负责提交临时占地资料

【答案】 C





1Z206000 建设工程合同与合同管理

27.建设工程项目总承包模式下,承包人的义务包括()。

- A.协助发包人办理施工许可证
- B.办理工程质量监督手续
- C.办理施工过程中临时增加的爆破作业的审批手续
- D.提供设计所需的项目的基础资料

【答案】 A





1Z206000 建设工程合同与合同管理

28.下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（ ）。

- A.支付担保
- B.投标担保
- C.履约担保
- D.预付款担保
- E.工程保修担保

【答案】 BCDE





1Z206000 建设工程合同与合同管理

29.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市(2007)9号),不良行为记录信息公布期限一般为()。

- A.1年~3年
- B.3个月~3年
- C.6个月~3年
- D.3年以上

【答案】 C





1Z206000 建设工程合同与合同管理

30.某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200/天，进出厂费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（ ）元。

A.4000

B.1600

C.12000

D.12500

【答案】 B

10×160





1Z206000 建设工程合同与合同管理

31.某国际工程合同额为5000万人民币，合同实施天数为300天。由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费用为1500万元；因为业主的修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是（ ）万元。

A.50

B.15

C.12

D.10

【答案】 B

$(1500\text{万元}/5\text{亿} \times 5000\text{万}) \div 300 \times 30$



1Z206000 建设工程合同与合同管理

32.关于工期索赔，下列说法正确的是()。

- A.单一延误是可索赔延误
- B.共同延误时，可索赔延误可变成不可索赔延误
- C.交叉延误是可索赔延误
- D.非关键线路延误是不可索赔延误

【答案】 B





1Z206000 建设工程合同与合同管理

33.某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15%时，承包商可提出变更，实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量由 3200 m³增加到4800m³，则承包商可索赔工期（ ）天。

A.0

B.16.5

C.21

D.30

【答案】 C

$$4800 - 3200 \times (1 + 15\%) = 1120 \text{m}^3$$

$$1120 \div (3200 / 60) = 21 \text{天}$$



立身以立学为先
立学以读书为本



1Z207000 建设工程项目管理信息

1Z207010 建设工程项目管理信息的目的和任务

1Z207020 建设工程项目信息的分类、编码和处理

方法

1Z207030 建设工程管理信息化及建设工程项目管理信息系统的功能





1Z207000 建设工程项目管理

1.工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，已达到（ ）的目的。

- A.为项目建设增值
- B.实现项目建设目标
- C.实现项目管理目标
- D.提高项目建设综合治理

【答案】 A





1Z207000 建设工程项目管理

2. 下列项目信息中，属于组织类信息的是（ ）。

A. 工作量控制信息

B. 编码信息

C. 前期技术信息

D. 合同管理信息

【答案】 B





1Z207000 建设工程项目管理

3.建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（ ）。

- A.建设行政主管部门
- B.设计单位
- C.业主委托的工程顾问公司
- D.施工单位

【答案】 C





1Z207000 建设工程项目管理

4.关于项目信息门户，下列说法正确的是（ ）

A.项目信息门户是一种项目管理信息系统（PMIS）

B.项目信息门户是一种企业管理信息系统（MIS）

C.项目信息门户主要用于项目法人的人、财、物、产、
供、销的管理

D.项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务

【答案】 D






1Z207000 建设工程项目管理

5.工程项目管理信息系统中，进度控制的功能有（ ）。

- A.编制资源需求量计划
- B.根据工程进展进行施工成本预测
- C.进度计划执行情况的比较分析
- D.项目估算的数据计算
- E.确定关键工作和关键路线

【答案】 ACE





立身以立学为先
立学以读书为本
